

Otočná branka JSTZ3905




- Funkce počítání průchozích osob (volitelné).
- Barevný LED ukazatel indikuje stav průchodu a s tím související pokyny, což zvyšuje efektivnost provozu a usnadňuje údržbu.
- Řada funkcí zajišťující ochranu procházejících osob, jako např. protinárazová fce či automatické přepnutí branky do režimu volného průchodu v případě mimořádné události (např. požárního alarmu).
- Alarmy upozorňující na neoprávněné vniknutí, průchod ve špatném směru, násilné vniknutí, nedostatečné napájení apod.
- Detekce směru, polohy a trasy průchozí osoby společně s detekcí korektního dověření „vrátek“ zajišťují kontrolu bezproblémového průchodu.
- Čtyři druhy nastavení průchozích režimů v obou směrech umožňují lepší přizpůsobení zákaznickým požadavkům.



- Nastavitelná rychlost zavírání/otvírání.
- Volně nastavitelné čtení karet (s ukládáním nebo bez ukládání do paměti).
- RS485 komunikační rozhraní.

Technická specifikace(JSTZ3905)

Napájení	110V/220V ±10% 50Hz/60Hz
Pohonný motor	DC bezkartáčový motor
Provozní teplota	-25°C ~ 65°C
Relativní vlhkost	≤90% nekondenzující
Vstupní rozhraní	DC 12V signál nebo pulzní signál, Šířka pulzu >100ms, řídící proud > 10mA
Komunikační rozhraní	RS485 standard
Komunikační vzdálenost	Max 1200 m
Provozní hlasitost	≤ 65dB
Šířka průchodu	600mm
Rychlost průchodu	20-30 osob/min („Normal open“ režim) 15-20 osob/min („Normal close“ režim) 40-50 osob/min („Peak“ režim)
MTBF	≥3 mil. průchodů
Aplikace	Indoor
Rozměry	1800mm * 220mm * 980mm

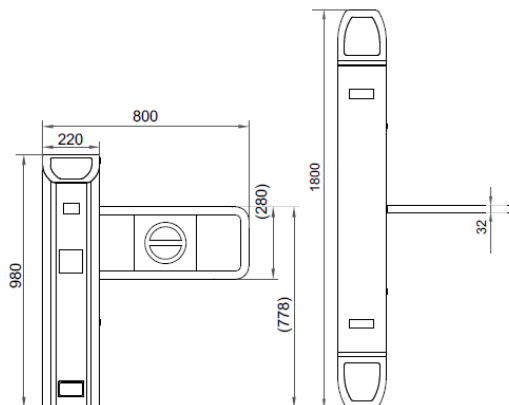

JSTZ3905 schéma